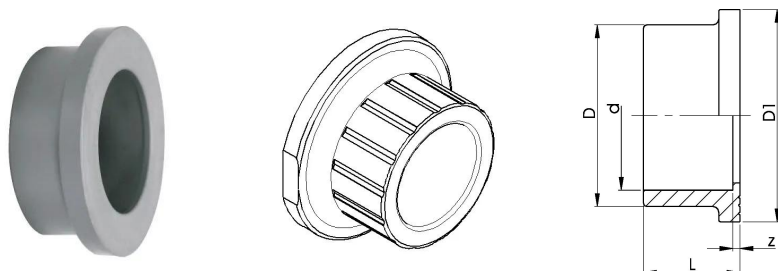


**GF Instaflex transition vers BV 546 d63**

1152217

**A propos GF Instaflex transition vers BV 546****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

**Application**


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

**Certification**

- 2,1

## GF Instaflex transition vers BV 546 d63

1152217



## Product code

Item no EAN	7611205888039
Item no GF	761066945
Item no GTIN	07611205888039
Item no RSK	1874885

## Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	97
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	97
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	34
Z	3

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900111836
Hauteur d'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL1	208
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001082016
Poids de l'emballage PL1	0,158
Largeur d'emballage PL1	102

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr