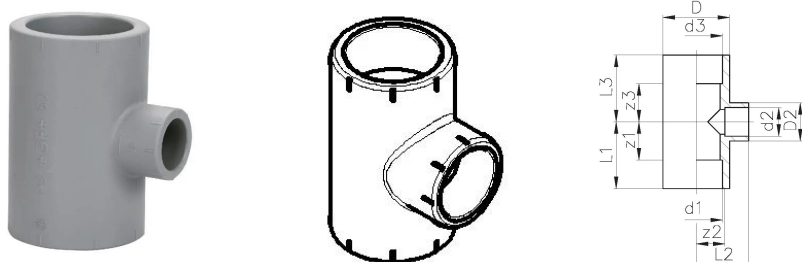


GF Instaflex té réduit 90deg 40-32 40

1152268

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 40-32 40

1152268



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	44
Mesure Z d2	32
z1	22
Z2	24
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205900908
Item no GF	761068049
Item no GTIN	07611205900908

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	0,076
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455206
Emballage GTIN PL2	06414900455213
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	420
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL2	790
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	250
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0028
Volume d'emballage PL2	0,195762
Poids de l'emballage PL1	0,43
Poids de l'emballage PL2	21,7
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL2	590

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr