

GF Instaflex coude 45° Electro Fusion d16

1152313

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45° Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

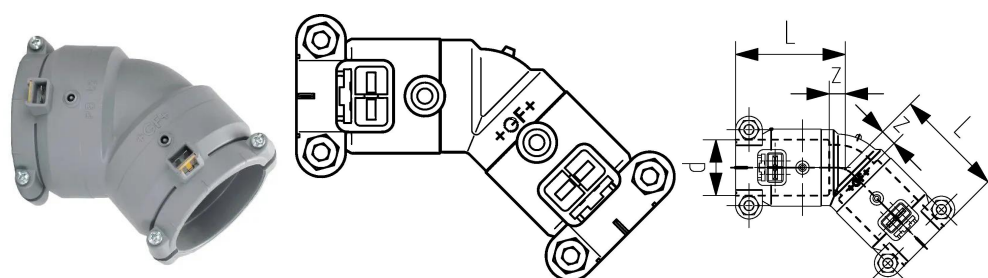
- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45° Electro Fusion d16

1152313

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205820466 |
| Item no GF | 761069227 |
| Item no GTIN | 07611205820466 |
| Item no RSK | 1874653 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 35 |
| Article Unité Longueur | 80 |
| Article Poids unitaire | 0,033 |
| Article Unité Largeur | 41 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 44 |
| Z | 6 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900189538 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900189545 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900189552 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 35 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 304 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 800 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 80 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 305 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 100 |
| Quantité d'emballage PL4 | 2700 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|--------------------------|------------|
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0001148 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,0361608 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,72 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,04 |
| Poids de l'emballage PL2 | 4,2 |
| Poids de l'emballage PL4 | 125,4 |
| Largeur d'emballage PL1 | 41 |
| Largeur d'emballage PL2 | 390 |
| Largeur d'emballage PL4 | 750 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr