


GF Instaflex coude 45° Electro Fusion d75

1152320

- PN 16 à 20 °C

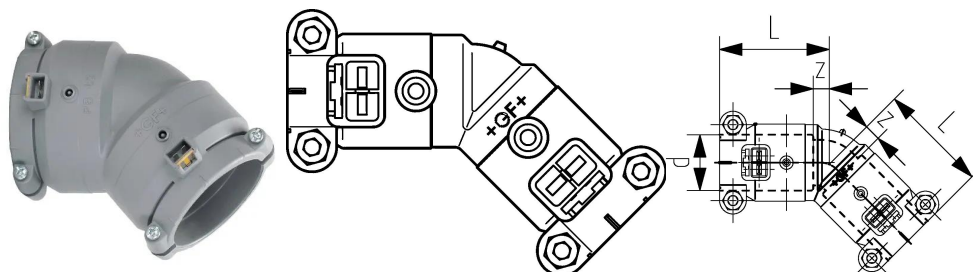

A propos GF Instaflex coude 45° Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45° Electro Fusion d75

1152320

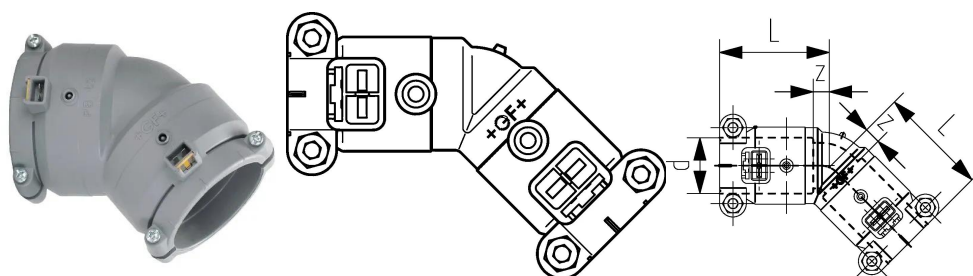

Product code

Item no EAN	7611205823726
Item no GF	761069234
Item no GTIN	07611205823726
Item no LVI	2075286
Item no RSK	1874660

Dimensions

Article Unité Hauteur	105
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,451
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	88
Z	21

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130684
Emballage GTIN PL2	06414900130691
Emballage GTIN PL4	06414900130707
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL2	420
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	12
Quantité d'emballage PL4	216

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0028665
Volume d'emballage PL2	0,042588
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,461
Poids de l'emballage PL2	5,632
Poids de l'emballage PL4	126,376
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr