


GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d90

1152321

- PN 16 à 20 °C

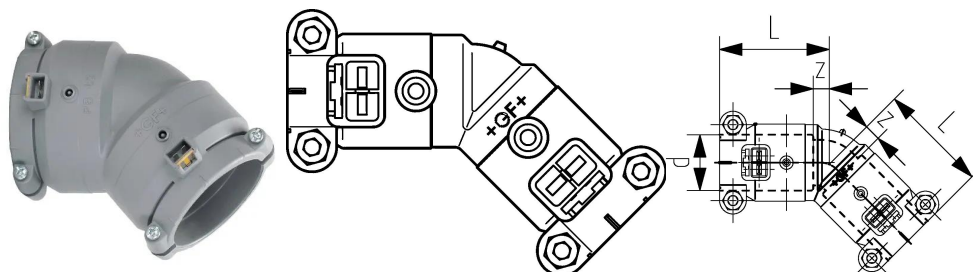

A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d90

1152321

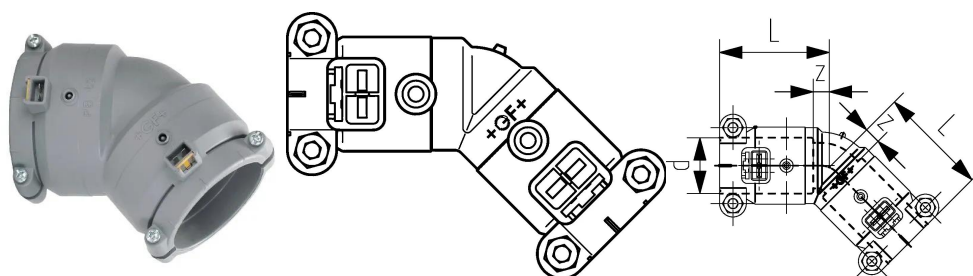**Product code**

Item no EAN	7611205820503
Item no GF	761069235
Item no GTIN	07611205820503
Item no LVI	2075287
Item no RSK	1874661

Dimensions

Article Unité Hauteur	135
Article Unité Longueur	225
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	145
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	98
Z	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189415
Emballage GTIN PL2	06414900189422
Emballage GTIN PL4	06414900189439
Hauteur d'emballage PL1	135
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	225
Longueur de l'emballage PL2	420
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	180

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004404375
Volume d'emballage PL2	0,0504
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,71
Poids de l'emballage PL2	7,2
Poids de l'emballage PL4	154,6
Largeur d'emballage PL1	145
Largeur d'emballage PL2	400
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr