


GF Instaflex capuchon Electro Fusion d16

1152352

- PN 16 à 20 °C

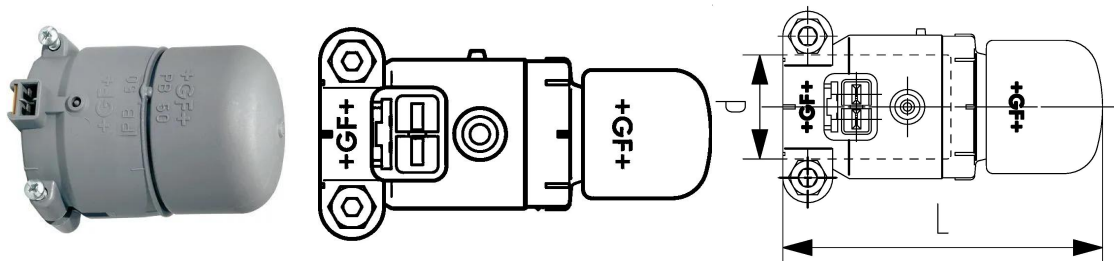

A propos GF Instaflex capuchon Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon Electro Fusion d16

1152352



Product code

Item no EAN	7611205820831
Item no GF	761069270
Item no GTIN	07611205820831
Item no LVI	2075392
Item no RSK	1874698

Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	36
Article Poids unitaire	0,022
Article Unité Largeur	39
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	67
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112239
Hauteur d'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL1	87
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000248472
Poids de l'emballage PL1	0,029
Largeur d'emballage PL1	56

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr