


GF Instaflex capuchon Electro Fusion d32

1152355

- PN 16 à 20 °C

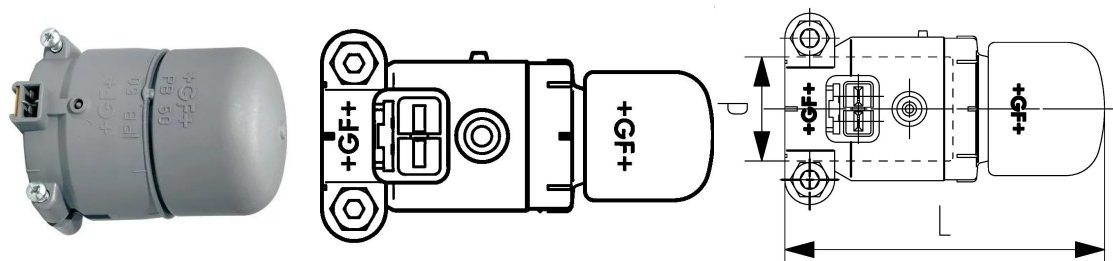

A propos GF Instaflex capuchon Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon Electro Fusion d32

1152355



Product code

Item no EAN	7611205820848
Item no GF	761069273
Item no GTIN	07611205820848
Item no RSK	1874701

Dimensions

Article Unité Hauteur	86
Article Unité Longueur	54
Article Poids unitaire	0,054
Article Unité Largeur	61
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	83
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112260
Hauteur d'emballage PL1	59
Longueur de l'emballage PL1	98
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000387394
Poids de l'emballage PL1	0,062
Largeur d'emballage PL1	67

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr