


GF Instaflex capuchon d40

1152356

- PN 16 à 20 °C

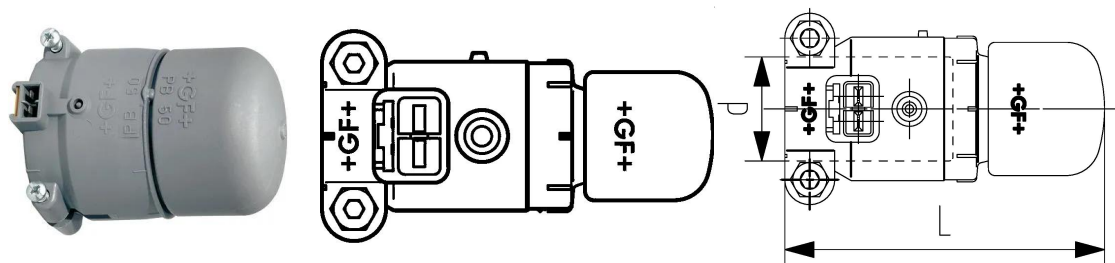

A propos GF Instaflex capuchon

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon d40

1152356



Product code

Item no EAN	7611205820855
Item no GF	761069274
Item no GTIN	07611205820855
Item no LVI	2075302
Item no RSK	1874702

Dimensions

Article Unité Hauteur	94
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,095
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	95
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112277
Hauteur d'emballage PL1	72
Longueur de l'emballage PL1	113
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000683424
Poids de l'emballage PL1	0,103
Largeur d'emballage PL1	84

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr