


## GF Instaflex capuchon Electro Fusion d50

1152357

- PN 16 à 20 °C

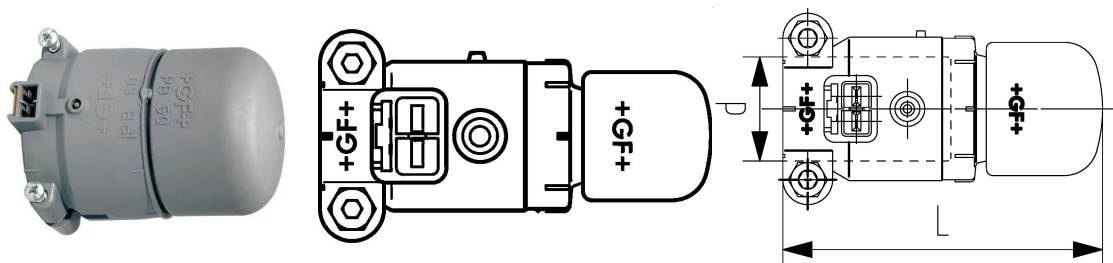

### A propos GF Instaflex capuchon Electro Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex capuchon Electro Fusion d50

1152357



## Product code

Item no EAN	7611205823801
Item no GF	761069275
Item no GTIN	07611205823801
Item no LVI	2022374
Item no RSK	1874703

## Dimensions

Article Unité Hauteur	107
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,153
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	104
------------	-----

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112284
Hauteur d'emballage PL1	79
Longueur de l'emballage PL1	130
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00086268
Poids de l'emballage PL1	0,161
Largeur d'emballage PL1	84

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr