


## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d110-90

1152373

- Matériau : Polybutène (gris)

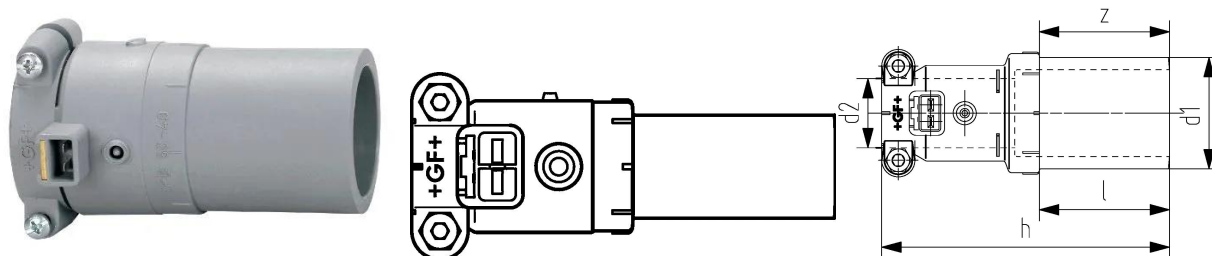

### A propos GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d110-90

1152373

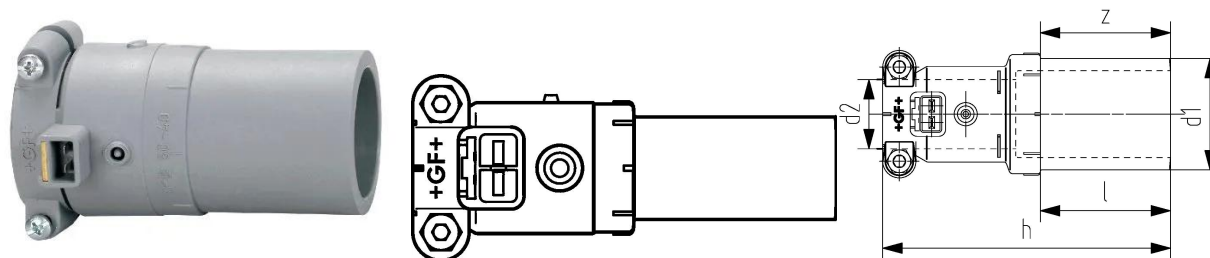

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	110
Mesure Z d2	90
Z Mesure h	165
Z	92

## Product code

Item no EAN	7611205823856
Item no GF	761069291
Item no GTIN	07611205823856
Item no LVI	2075311
Item no RSK	1874575

## Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,576
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900191463
Emballage GTIN PL2	06414900191470
Emballage GTIN PL4	06414900191487
Hauteur d'emballage PL1	130
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	170
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	198
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002873
Volume d'emballage PL2	0,0208
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,586
Poids de l'emballage PL2	3,616
Poids de l'emballage PL4	144,328
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)