

GF Instaflex bride adaptatrice d25

1152376

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride adaptatrice

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride adaptatrice d25

1152376

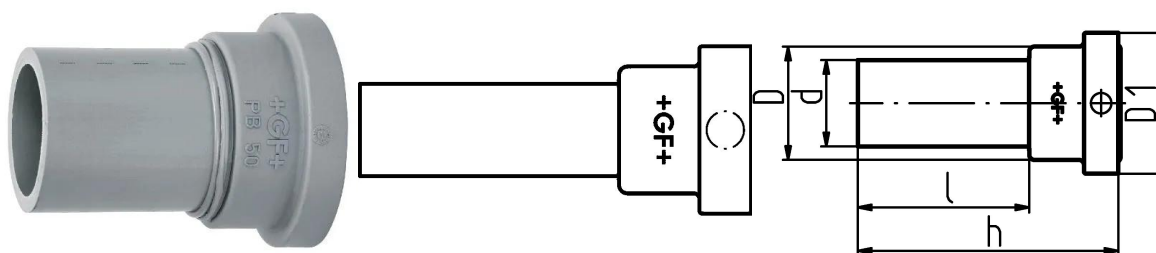

Product code

Item no EAN	7611205820886
Item no GF	761069308
Item no GTIN	07611205820886

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,023
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112314
Hauteur d'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000378
Poids de l'emballage PL1	0,12
Largeur d'emballage PL1	60

Measurements

Z Mesure h	76
------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr