


GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d63

1152432

- PN 16 à 20 °C

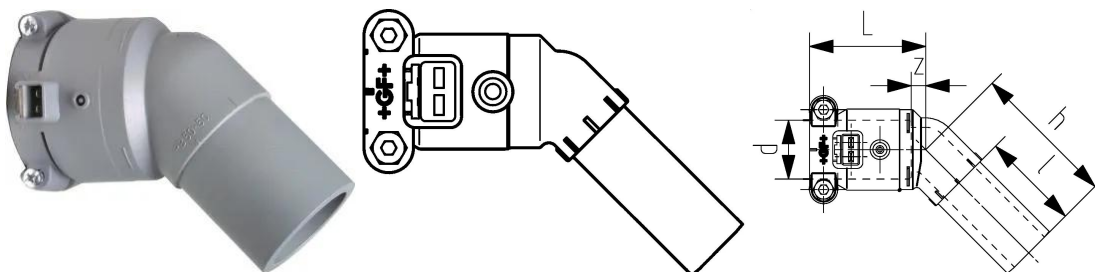

A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d63

1152432



Product code

Item no EAN	7611205814588
Item no GF	761069453
Item no GTIN	07611205814588
Item no LVI	2075319
Item no RSK	1874669

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	0,242
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	68
Z Mesure h	79
Z	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190268
Emballage GTIN PL2	06414900190275
Emballage GTIN PL4	06414900190282
Hauteur d'emballage PL1	95
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	15

Quantité d'emballage PL4	405
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001489125
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,25
Poids de l'emballage PL2	4,05
Poids de l'emballage PL4	121,5
Largeur d'emballage PL1	95
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr