


GF Instaflex manchon d225

1152505

- PN 16 à 20 °C

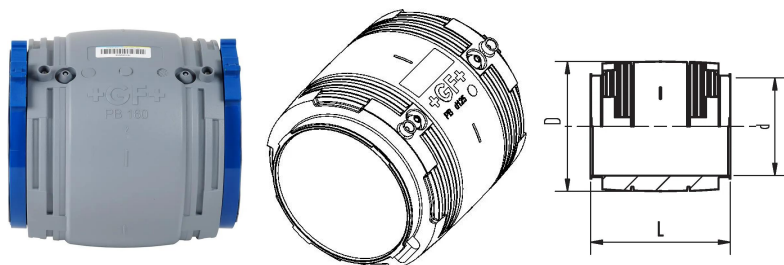

A propos GF Instaflex manchon

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex manchon d225

1152505



Product code

Item no EAN	7611205898854
Item no GF	761069557
Item no GTIN	07611205898854
Item no LVI	2022390

Dimensions

Article Unité Hauteur	223
Article Unité Longueur	290
Article Poids unitaire	4,472
Article Unité Largeur	286
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	220
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129053
Emballage GTIN PL2	06414900129060
Emballage GTIN PL4	06414900129077
Hauteur d'emballage PL1	243
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	1100
Longueur de l'emballage PL1	305
Longueur de l'emballage PL2	600
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	2
Quantité d'emballage PL4	24
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,022308615
Volume d'emballage PL2	0,072
Volume d'emballage PL4	1,056
Poids de l'emballage PL1	4,525
Poids de l'emballage PL2	9,981
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	301
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr