


GF Instaflex coude 15deg d63

1152509

- Coude préfabriqué avec extrémités courte et longue pour raccords par électrofusion
- Qualité personnalisée GF, pré-curé, fabriqué en Suisse
- Emballé individuellement dans des sacs en plastique
- * sur demande

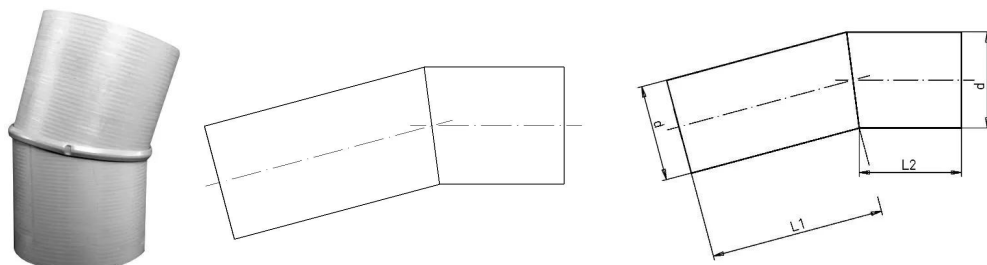

A propos GF Instaflex coude 15deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 15deg d63

1152509

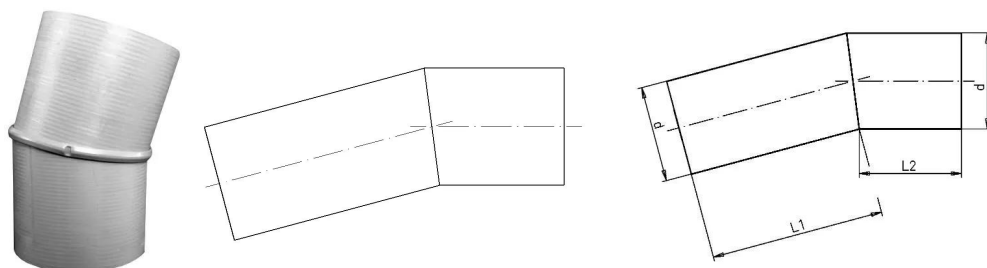

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205890988 |
| Item no GF | 761069589 |
| Item no GTIN | 07611205890988 |
| Item no LVI | 2075327 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 250 |
| Article Unité Longueur | 70 |
| Article Poids unitaire | 0,306 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l2) | 65 |
|---------------|----|

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900112949 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 250 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 70 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001225 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,311 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr