


GF Instaflex coude 15deg d75

1152510

- Coude préfabriqué avec extrémités courte et longue pour raccords par électrofusion
- Qualité personnalisée GF, pré-curé, fabriqué en Suisse
- Emballé individuellement dans des sacs en plastique
- * sur demande

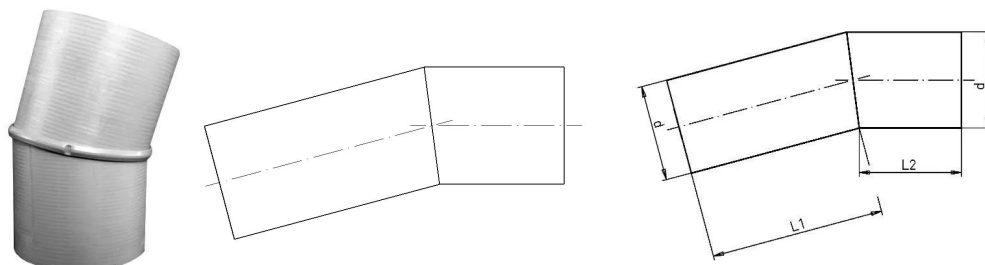

A propos GF Instaflex coude 15deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 15deg d75

1152510

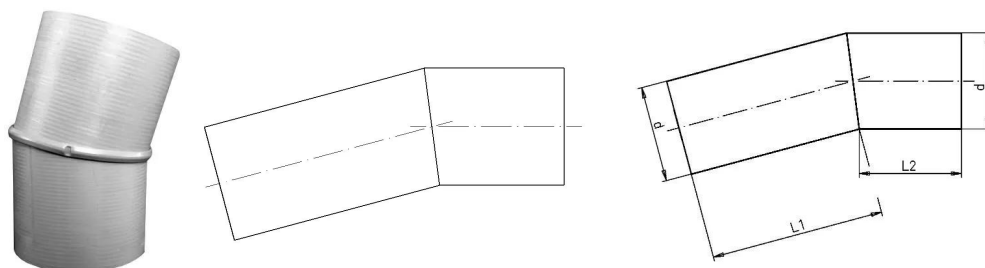

Product code

Item no EAN	7611205890995
Item no GF	761069590
Item no GTIN	07611205890995
Item no LVI	2022389

Dimensions

Article Unité Hauteur	350
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,576
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	80
---------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112956
Hauteur d'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00224
Poids de l'emballage PL1	0,581
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr