


GF Instaflex filetage droit FT 50x1 1/2"

1152579

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide

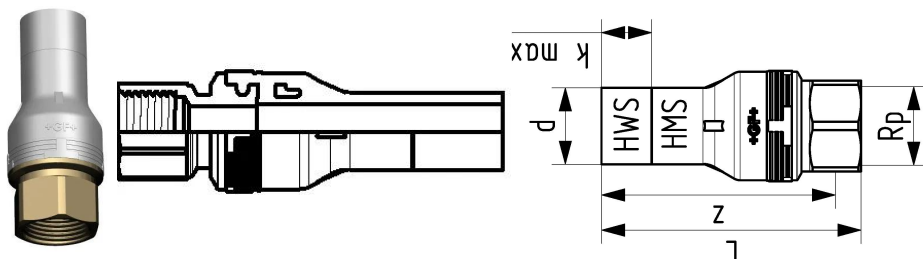

A propos GF Instaflex filetage droit FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex filetage droit FT 50x1 1/2"

1152579



Product code

Item no EAN	7611205903480
Item no GF	761069682
Item no GTIN	07611205903480

Dimensions

Article Unité Hauteur	64.6
Article Unité Longueur	137.8
Article Poids unitaire	0,564
Article Unité Largeur	64.6
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	135
Z	116

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113434
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0015
Poids de l'emballage PL1	0,603
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr