


GF Instaflex filetage droit FT 63x2"

1152580

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide

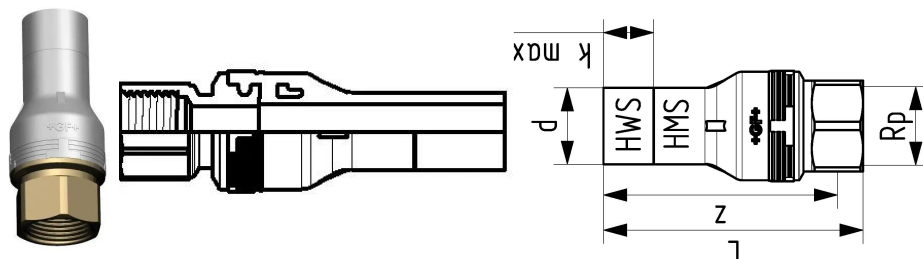

A propos GF Instaflex filetage droit FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex filetage droit FT 63x2"

1152580



Product code

Item no EAN	7611205903503
Item no GF	761069683
Item no GTIN	07611205903503

Dimensions

Article Unité Hauteur	80.8
Article Unité Longueur	151.9
Article Poids unitaire	0,789
Article Unité Largeur	80.8
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	148
Z	124

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113441
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0017
Poids de l'emballage PL1	0,913
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr