


GF Instaflex adaptateur / joint plat 50x1 3/4"

1152593

- Transition par fusion par emboîtement vers adaptateur à écrou desserré
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide
- Avec joint plat EPDM

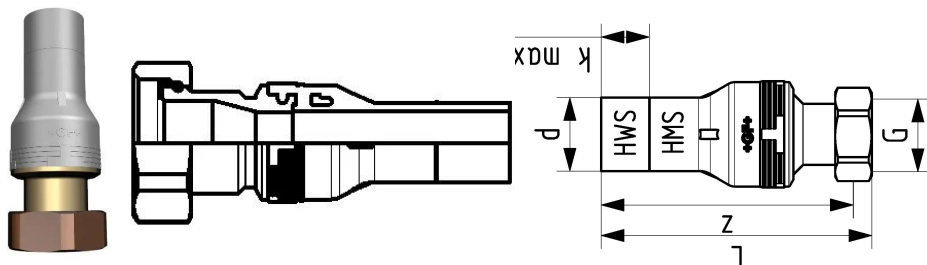

A propos GF Instaflex adaptateur / joint plat

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur / joint plat 50x1 3/4"

1152593

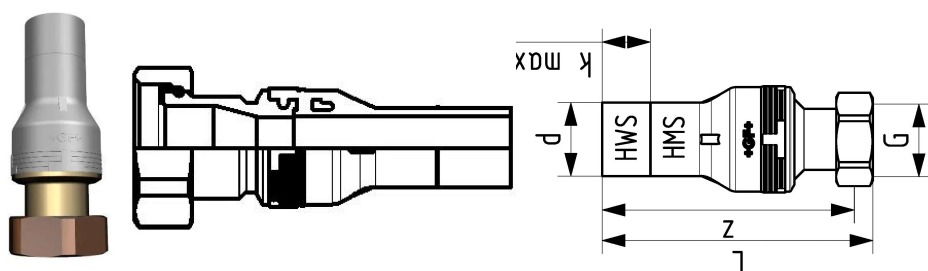

Product code

Item no EAN	7611205903732
Item no GF	761069696
Item no GTIN	07611205903732

Dimensions

Article Unité Hauteur	65.7
Article Unité Longueur	144.6
Article Poids unitaire	0,607
Article Unité Largeur	65.7
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	142
Z	131

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113571
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00096
Poids de l'emballage PL1	0,617
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr