


GF Instaflex adaptateur / joint plat 63x2 3/8"

1152595

- Transition par fusion par emboîtement vers adaptateur à écrou desserré
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide
- Avec joint plat EPDM

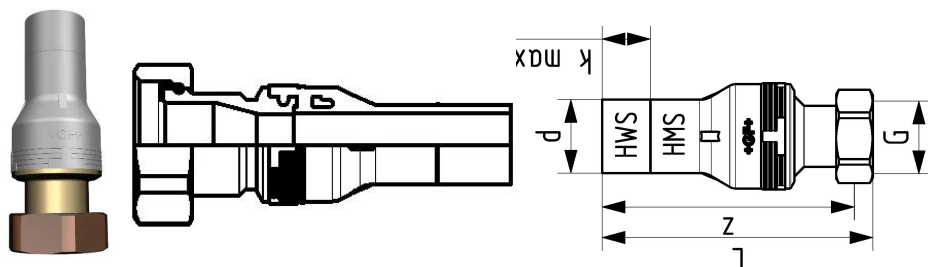

A propos GF Instaflex adaptateur / joint plat

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur / joint plat 63x2 3/8"

1152595



Product code

Item no EAN	7611205903770
Item no GF	761069698
Item no GTIN	07611205903770

Dimensions

Article Unité Hauteur	163
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	1,051
Article Unité Largeur	85
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	159
Z	147

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113595
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00162
Poids de l'emballage PL1	1,147
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr