


GF Instaflex adaptateur FT 63x2"

1152607

- Transition par électrofusion vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide

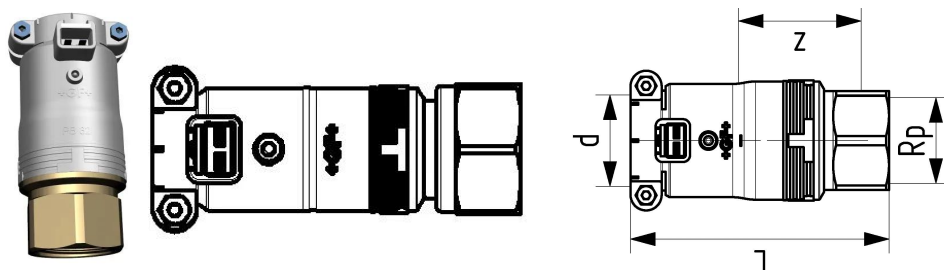

A propos GF Instaflex adaptateur FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur FT 63x2"

1152607



Product code

Item no EAN	7611205903282
Item no GF	761069710
Item no GTIN	07611205903282

Dimensions

Article Unité Hauteur	95.8
Article Unité Longueur	142
Article Poids unitaire	0,836
Article Unité Largeur	88.7
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	142
Z	65

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113700
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002304
Poids de l'emballage PL1	0,929
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr