


## GF Instaflex transition d20

1152669

- Matériau : V4A / 316L

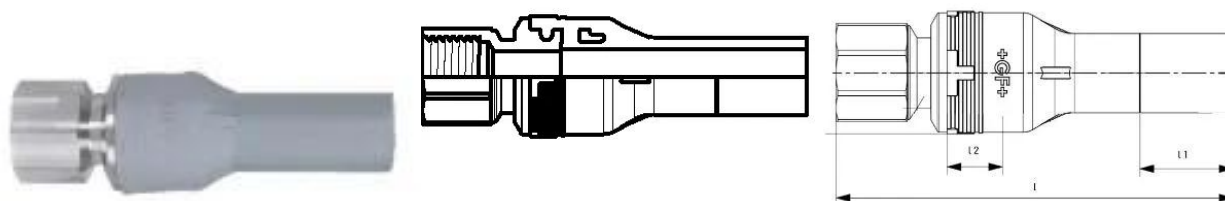

### A propos GF Instaflex transition

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex transition d20

1152669

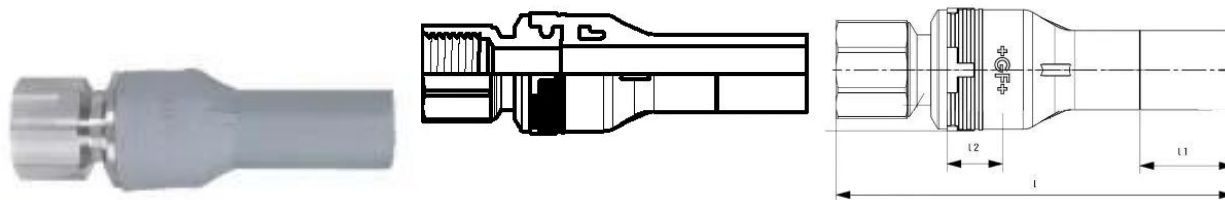

## Product code

Item no EAN	7611205910594
Item no GF	761069774
Item no GTIN	07611205910594

## Dimensions

Article Unité Hauteur	31.2
Article Unité Longueur	101
Article Poids unitaire	0,107
Article Unité Largeur	31.2
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	24
Longueur (l2)	14

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900114080
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000375
Poids de l'emballage PL1	0,112
Largeur d'emballage PL1	50

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)