


GF Instaflex transition d25

1152670

- Matériau : V4A / 316L

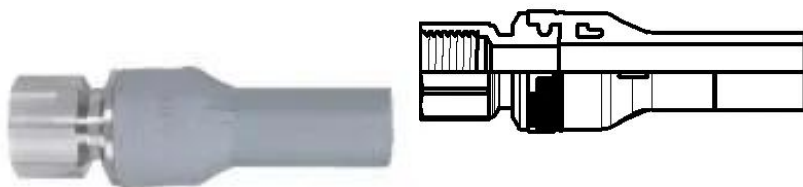

A propos GF Instaflex transition

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition d25

1152670

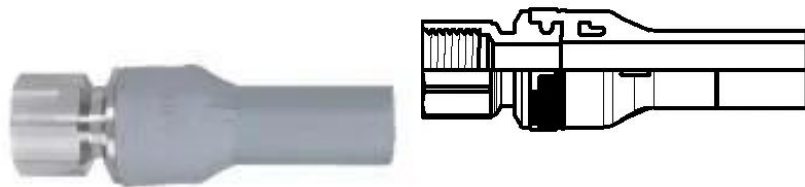

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205910600 |
| Item no GF | 761069775 |
| Item no GTIN | 07611205910600 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 37 |
| Article Unité Longueur | 104 |
| Article Poids unitaire | 0,143 |
| Article Unité Largeur | 37 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| Longueur (l1) | 43 |
| Longueur (l2) | 15 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900114097 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 37 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 104 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000142376 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,145 |
| Largeur d'emballage PL1 | 37 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr