


GF Instaflex transition d32

1152671

- Matériau : V4A / 316L

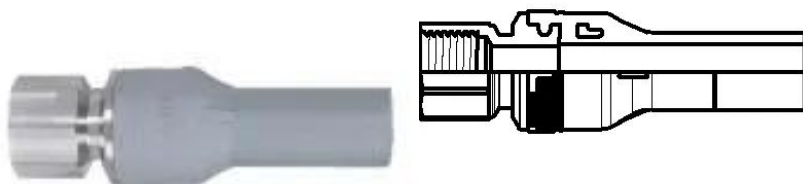

A propos GF Instaflex transition

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition d32

1152671

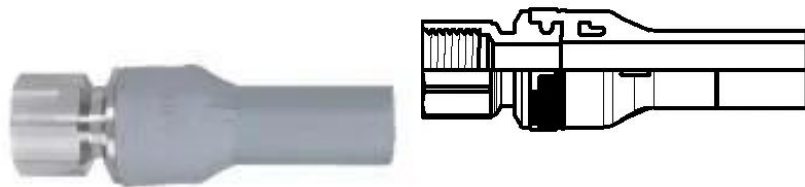

Product code

Item no EAN	7611205910617
Item no GF	761069776
Item no GTIN	07611205910617

Dimensions

Article Unité Hauteur	46.2
Article Unité Longueur	109
Article Poids unitaire	0,21
Article Unité Largeur	46.2
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	43
Longueur (l2)	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900114103
Hauteur d'emballage PL1	47
Longueur de l'emballage PL1	109
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000240781
Poids de l'emballage PL1	0,212
Largeur d'emballage PL1	47

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr