

## GF Instaflex joint torique d90

1152676

- Qualité adaptée à l'eau potable



### A propos GF Instaflex joint torique

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.  
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement  
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex joint torique d90

1152676

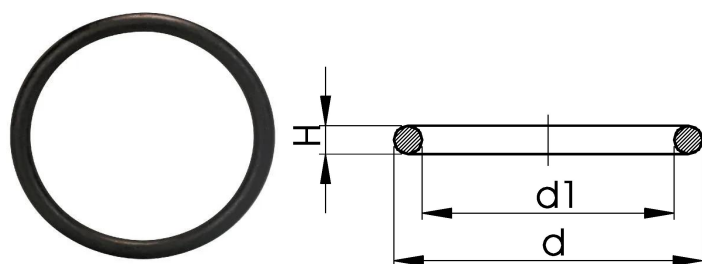

## Measurements

Diamètre\_intérieur\_di 101

## Product code

Item no EAN	7611205836306
Item no GF	761070037
Item no GTIN	07611205836306

## Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900253475
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000605
Poids de l'emballage PL1	0,0120947991295919
Largeur d'emballage PL1	110

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr