


## GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN15

### 1157115

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

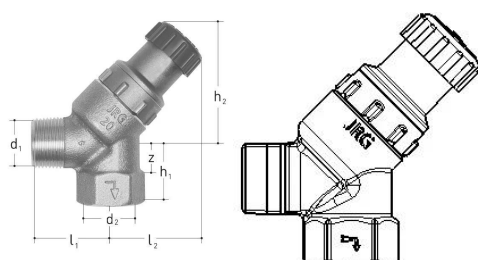

## A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar

### Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN25
- Réglage d'usine standard 6 bars, autres pressions de réponse de 1 à 10 bars disponibles sur demande.

### Application

Installations d'eau potable dans la canalisation d'alimentation du chauffe-eau

## GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN15

1157115

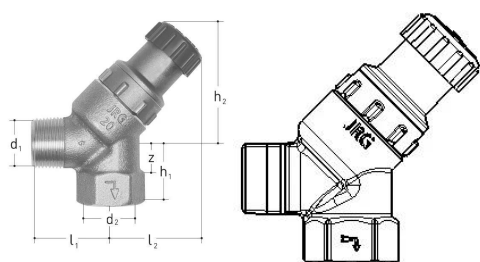

## Product code

Item no EAN	7613263100337
Item no GF	350599481
Item no GTIN	07613263100337

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,325
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	38
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	28
Mesure Z h2	60
Z	15

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455787
Emballage GTIN PL2	06414900455794
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00045

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,335
Poids de l'emballage PL2	3,45
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)