


GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN20

1157116

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

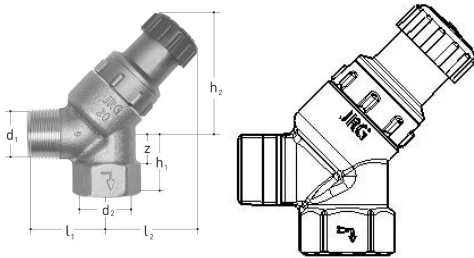

A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar

Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN25
- Réglage d'usine standard 6 bars, autres pressions de réponse de 1 à 10 bars disponibles sur demande.

Application

Installations d'eau potable dans la canalisation d'alimentation du chauffe-eau

GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN20

1157116

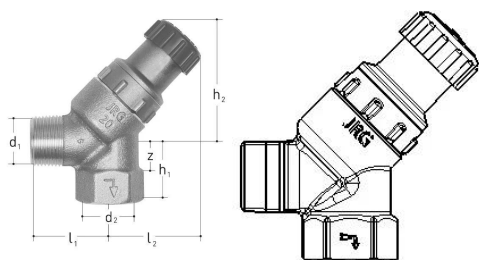

Product code

Item no EAN	7613263100344
Item no GF	350599581
Item no GTIN	07613263100344

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,37
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	48
Mesure Z h1	32
Mesure Z h2	62
Z	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455800
Emballage GTIN PL2	06414900455817
Hauteur d'emballage PL1	95
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000475

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,38
Poids de l'emballage PL2	3,9
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr