


GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN25

1157117

- Température : 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : entrée filetage mâle, sortie filetage femelle

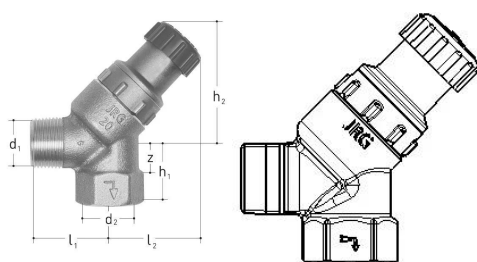

A propos GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar

Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN25
- Réglage d'usine standard 6 bars, autres pressions de réponse de 1 à 10 bars disponibles sur demande.

Application

Installations d'eau potable dans la canalisation d'alimentation du chauffe-eau

GF JRGARANT vanne de surpression 6 bar DN25

1157117

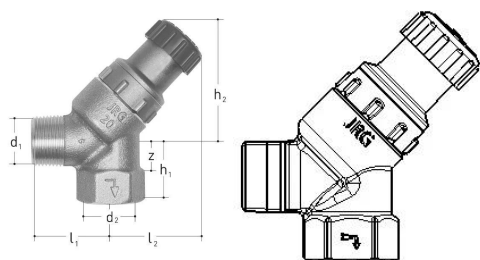

Product code

Item no EAN	7613263100351
Item no GF	350599610
Item no GTIN	07613263100351

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,62
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	49
Mesure Z h1	39
Mesure Z h2	65
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175630
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0009
Poids de l'emballage PL1	0,63
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr