


GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN20

1157289

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

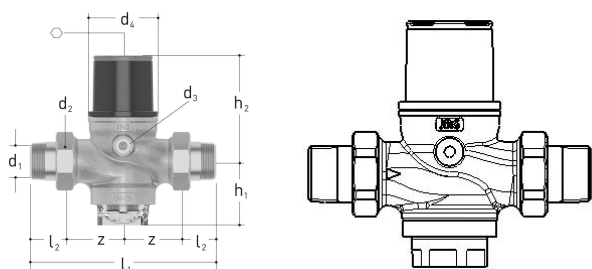

A propos GF JRGURED détendeur 1300 4 bar

Spécification

- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN20

1157289



Product code

Item no EAN	7613263116345
Item no GF	350740231
Item no GTIN	07613263116345

Dimensions

Article Unité Hauteur	123
Article Unité Longueur	142
Article Poids unitaire	0,9
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	142
Longueur (l2)	29
Mesure Z h1	42
Mesure Z h2	81
Z	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116345
Hauteur d'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00118125
Poids de l'emballage PL1	0,95
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr