


## GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN50

### 1157311

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, filtre en plastique, raccords compris
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle

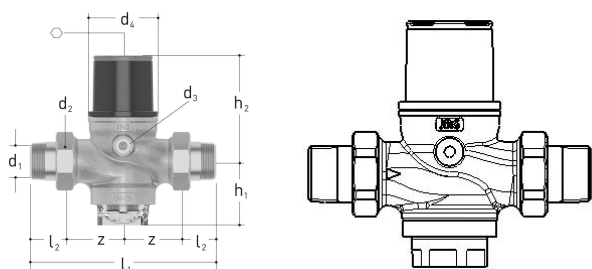

## A propos GF JRGURED détendeur 1300 4 bar

### Spécification

- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

### Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

## GF JRGURED détendeur 1300 4 bar DN50

1157311



## Product code

Item no EAN	6414900452670
Item no GF	350740631
Item no GTIN	06414900452670

## Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	268
Article Poids unitaire	6,425
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	268
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	88

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115850
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	348
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007117644
Poids de l'emballage PL1	6,6
Largeur d'emballage PL1	181

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)