

## GF JRGURED détendeur 1303 4 bar DN65

### 1157315

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



## A propos GF JRGURED détendeur 1303 4 bar

### Spécification


- Plage de dimensions DN15 – DN100
- Trois plages de pression différentes (0,5 – 2 bars, 2 – 6 bars et 6 – 10 bars) avec réglages d'usine (par exemple 2, 4 et 6 bars)

### Application

- Arrivée d'eau domestique
- Eau potable et air comprimé sans huile
- Modulation de l'arrivée pour les machines et les appareils

## GF JRGURED détendeur 1303 4 bar DN65

1157315

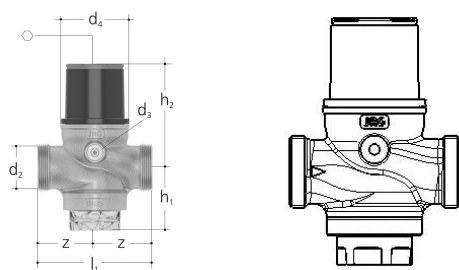

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900452908  |
| Item no GF   | 350740701      |
| Item no GTIN | 06414900452908 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 249   |
| Article Unité Longueur | 180   |
| Article Poids unitaire | 5,015 |
| Article Unité Largeur  | 106   |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 180 |
| Mesure Z h1   | 98  |
| Mesure Z h2   | 151 |
| Z             | 90  |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 07613263115898 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 116            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 365            |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box       |
| Volume d'emballage PL1      | 0,008468       |
| Poids de l'emballage PL1    | 5,265          |
| Largeur d'emballage PL1     | 200            |

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)