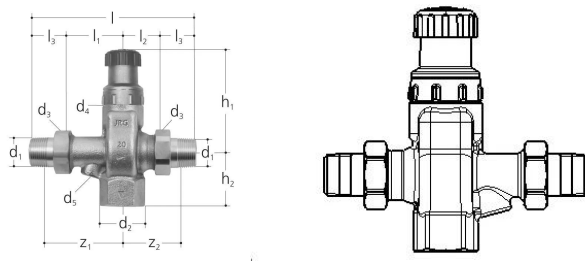


GF JRG groupe de sécurité 2200 6bar DN15**1157320**

- Description : composé d'un clapet anti-retour, d'une soupape de sécurité avec raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccord : filetage mâle

**A propos GF JRG groupe de sécurité 2200 6bar****Spécification**


- Large gamme de produits
- Corps en bronze

Application

Installations d'eau potable

GF JRG groupe de sécurité 2200 6bar DN15

1157320

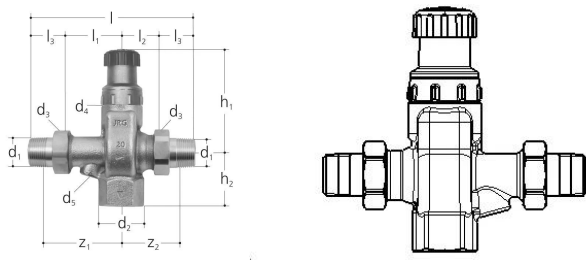

Product code

Item no EAN	7613263099983
Item no GF	350782280
Item no GTIN	07613263099983

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,6
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	45
Longueur (l2)	35
Longueur (l3)	25
Mesure Z h1	83
Mesure Z h2	38
z1	61
Z2	52

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176774
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001615
Poids de l'emballage PL1	0,71
Largeur d'emballage PL1	170

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr