


GF JRG Sanipex té 16

1157590

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques
- En bronze, avec raccords de poignée coniques

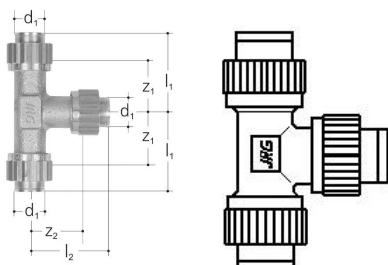

A propos GF JRG Sanipex té

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té 16

1157590

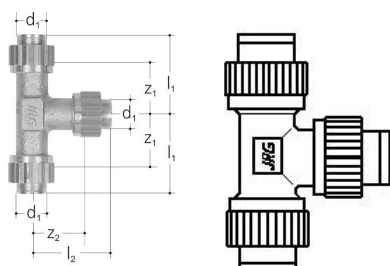

Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	41
Mesure Z d2	16
z1	24
Z2	24
Z3	24

Product code

Item no EAN	7613263003553
Item no GF	351402101
Item no GTIN	07613263003553
Item no LVI	2075072
Item no RSK	1870397

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513531
Emballage GTIN PL2	06414900513548
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	242

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00014025
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,23
Poids de l'emballage PL2	7
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr