


GF JRG Sanipex coude 90° d16

1157598

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques

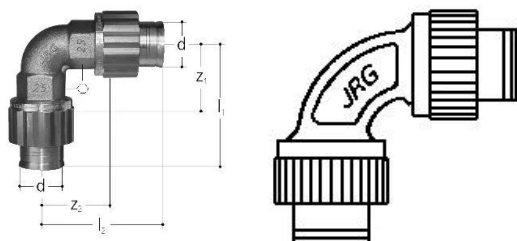

A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° d16

1157598

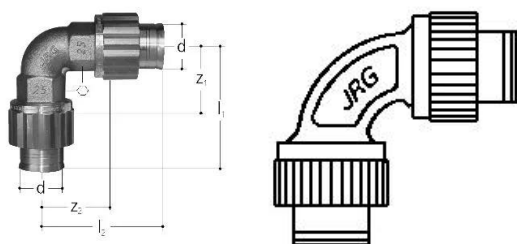

Product code

Item no EAN	7613263003461
Item no GF	351403701
Item no GTIN	07613263003461
Item no RSK	1870421

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	41
z1	24
Z2	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513678
Emballage GTIN PL2	06414900513685
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000016
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL2	6,6
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr