


GF JRG Sanipex manchon d16

1157608

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques

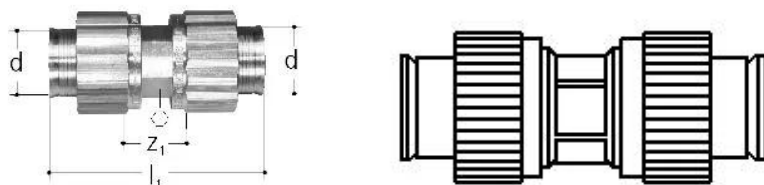

A propos GF JRG Sanipex manchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex manchon d16

1157608

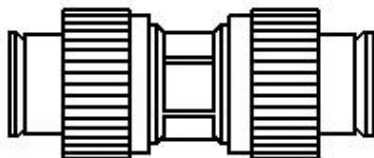

Product code

Item no EAN	7613263003355
Item no GF	351407101
Item no GTIN	07613263003355
Item no LVI	2075117
Item no RSK	1870419

Dimensions

Article Unité Hauteur	26.5
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,107
Article Unité Largeur	26.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	56
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513876
Emballage GTIN PL2	06414900513883
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000324
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,54
Poids de l'emballage PL2	5,455
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr