GF JRG Sanipex croisillon MT 16x3/4" MT

1157612

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle, raccords à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles





A propos GF JRG Sanipex croisillon MT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex croisillon MT 16x3/4" MT

1157612

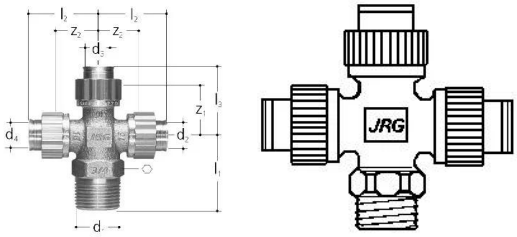

Product code

Item no EAN	7613263003300
Item no GF	351408701
Item no GTIN	07613263003300
Item no LVI	2075079
Item no RSK	1870400

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,25
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	41
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	40
Mesure Z d2	16
z1	24
Z2	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513913
Emballage GTIN PL2	06414900513920
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000468
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,26
Poids de l'emballage PL2	5,3
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr