


GF JRG Sanipex douille à point fixe d16

1157616

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle

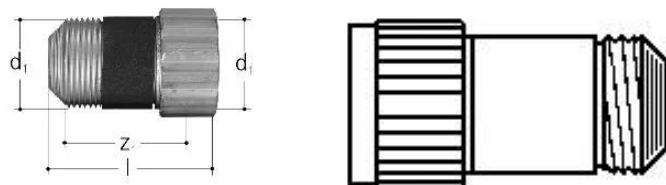

A propos GF JRG Sanipex douille à point fixe

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex douille à point fixe d16

1157616

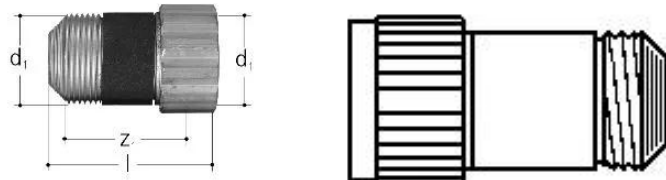

Product code

Item no EAN	7613263003263
Item no GF	351411301
Item no GTIN	07613263003263

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	49
Article Poids unitaire	0,095
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513999
Emballage GTIN PL2	06414900514002
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000045
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,105
Poids de l'emballage PL2	3,25
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Measurements

z1

35

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr