


GF JRG entretoise pour installation apparente L76mm

1157684

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

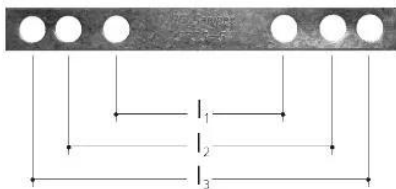

A propos GF JRG entretoise pour installation apparente

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG entretoise pour installation apparente L76mm

1157684

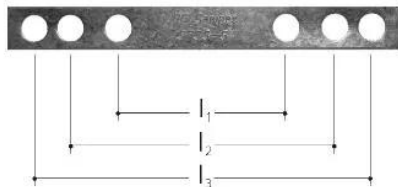

Product code

Item no EAN	7613263002730
Item no GF	351426901
Item no GTIN	07613263002730

Dimensions

Article Unité Hauteur	2
Article Unité Longueur	178
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	76
Longueur (l2)	120
Longueur (l3)	153

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236089
Hauteur d'emballage PL1	2
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000072
Poids de l'emballage PL1	0,041
Largeur d'emballage PL1	20

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr