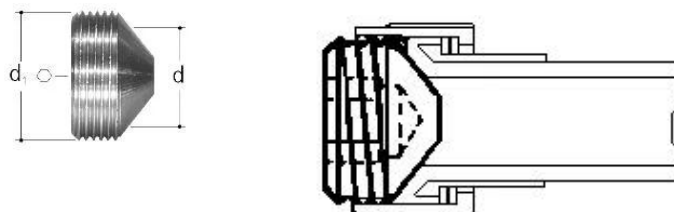


GF JRG Sanipex bouchon FT 20 FT

1157687

- Matériau : bronze



A propos GF JRG Sanipex bouchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

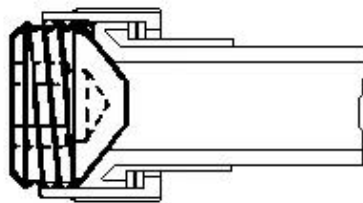

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex bouchon FT 20 FT

1157687

**Product code**

Item no EAN	7613263002709
Item no GF	351428402
Item no GTIN	07613263002709
Item no LVI	2075064
Item no RSK	1872428

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	17
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514378
Emballage GTIN PL2	06414900514385
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000154
Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,285
Poids de l'emballage PL2	2,95
Largeur d'emballage PL1	80

Largeur d'emballage PL2

127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr