


GF JRG Sanipex réduction 32-25

1157694

- Matériau : bronze
- Raccord : écrou desserré, raccord de poignée conique

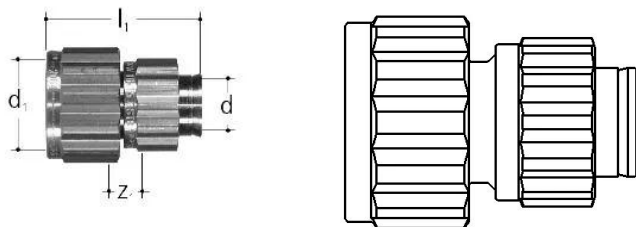

A propos GF JRG Sanipex réduction

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex réduction 32-25

1157694



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	77
z1	25

Product code

Item no EAN	7613263038463
Item no GF	351430116
Item no GTIN	07613263038463

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236133
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00021175
Poids de l'emballage PL1	0,41
Largeur d'emballage PL1	55

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr