


GF JRG Sanipex adaptateur calor 16

1157703

- Description : Compatible avec TKM
- Matériau : laiton/ nickelé
- Raccord : adaptateur enfichable, raccord de poignée conique

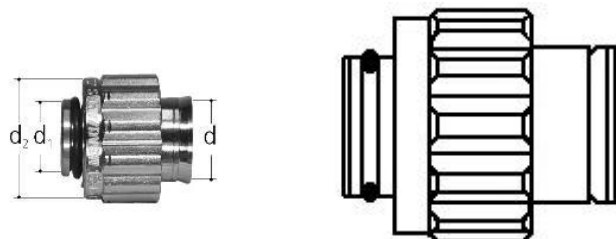

A propos GF JRG Sanipex adaptateur calor

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur calor 16

1157703

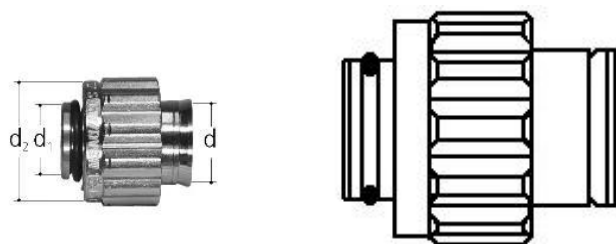**Measurements**

Diamètre_intérieur_di 16

Mesure Z d2 M22 x 1,5

Product code

Item no EAN 7613263002532

Item no GF 351439301

Item no GTIN 07613263002532

Item no LVI 2075103

Item no RSK 1872450

Dimensions

Article Unité Hauteur 27

Article Unité Longueur 50

Article Poids unitaire 0,04

Article Unité Largeur 27

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900514477

Emballage GTIN PL2 06414900514484

Hauteur d'emballage PL1 30

Hauteur d'emballage PL2 154

Longueur de l'emballage PL1 50

Longueur de l'emballage PL2 180

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 30

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Volume d'emballage PL1 0,000045

Volume d'emballage PL2 0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,05
Poids de l'emballage PL2	1,6
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr