


GF JRG Sanipex coude 90° d25

1157741

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques

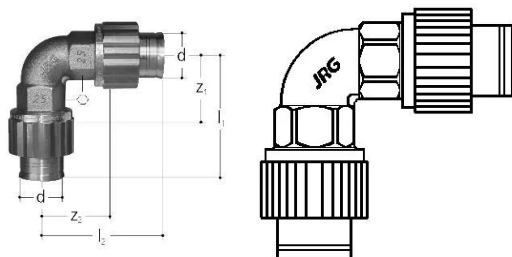

A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° d25

1157741

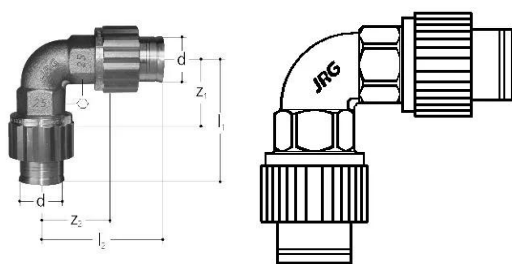

Product code

Item no EAN	7613263001795
Item no GF	351480701
Item no GTIN	07613263001795

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	110
Article Poids unitaire	0,46
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	74
Longueur (l2)	74
z1	45
z2	45

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514897
Emballage GTIN PL2	06414900514903
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	250
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0005445
Volume d'emballage PL2	0,015125

Poids de l'emballage PL1	0,47
Poids de l'emballage PL2	9,5
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr