


GF JRG Sanipex coude 90° d32

1157742

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques

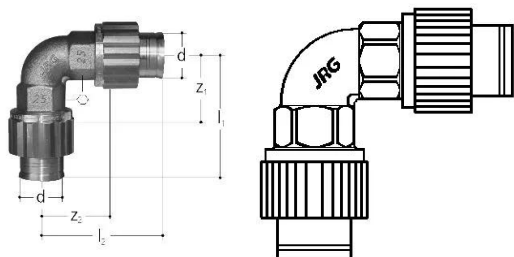

A propos GF JRG Sanipex coude 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude 90° d32

1157742

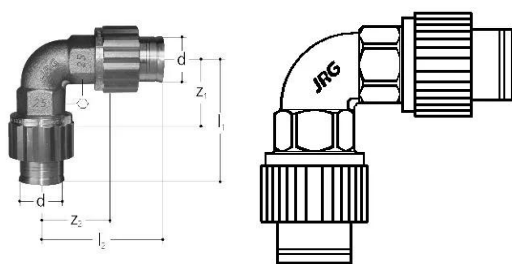

Product code

Item no EAN	7613263001788
Item no GF	351480901
Item no GTIN	07613263001788

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,75
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	87
z1	50
z2	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900514910
Emballage GTIN PL2	06414900514927
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0009295
Volume d'emballage PL2	0,010769

Poids de l'emballage PL1	0,76
Poids de l'emballage PL2	7,7
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL2	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr