


GF JRG Sanipex té 20-3/4" FT

1157752

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, raccords à serrage conique
- *Dans la limite des stocks disponibles

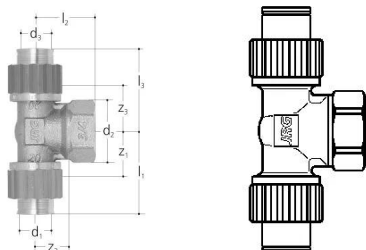

A propos GF JRG Sanipex té

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té 20-3/4" FT

1157752

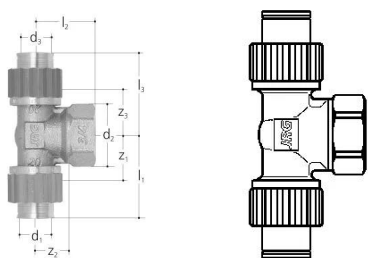

Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	36
Longueur (l3)	55
z1	27
Z2	21
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263001658
Item no GF	351484701
Item no GTIN	07613263001658
Item no LVI	2075065
Item no RSK	1877656

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,3
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515078
Emballage GTIN PL2	06414900515085
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002205
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,31
Poids de l'emballage PL2	3,2
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr