


GF JRG Sanipex té réduit 20-16-16

1157794

- Matériau : bronze
- Raccord : raccord de serrage à rebord

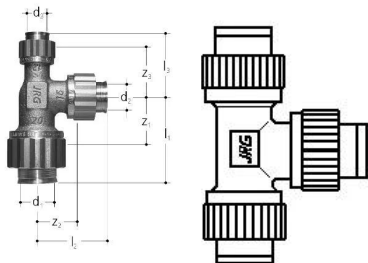

A propos GF JRG Sanipex té réduit

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té réduit 20-16-16

1157794



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	50
Longueur (l2)	41
Longueur (l3)	41
Mesure Z d2	16
z1	27
Z2	23
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263001122
Item no GF	351502401
Item no GTIN	07613263001122
Item no LVI	2075076
Item no RSK	1877662

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,23
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515436
Emballage GTIN PL2	06414900515443
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL2	180

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0001995
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,24
Poids de l'emballage PL2	2,5
Largeur d'emballage PL1	60
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr