

## GF JRG Sanipex té réduit 20-20-16

1157796

- Matériau : bronze
- Raccord : raccord de serrage à rebord



### A propos GF JRG Sanipex té réduit

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex té réduit 20-20-16

1157796

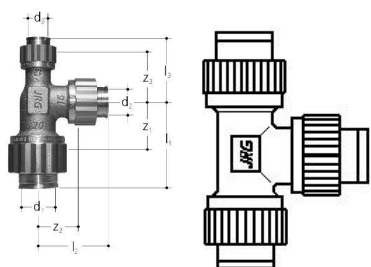

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	50
Longueur (l2)	50
Longueur (l3)	41
Mesure Z d2	20
z1	27
Z2	27
Z3	23

## Product code

Item no EAN	7613263001108
Item no GF	351502601
Item no GTIN	07613263001108

## Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,275
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515474
Emballage GTIN PL2	06414900515481
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00023275
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,276
Poids de l'emballage PL2	2,82
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)