


GF JRG Sanipex manchon d20

1157807

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques

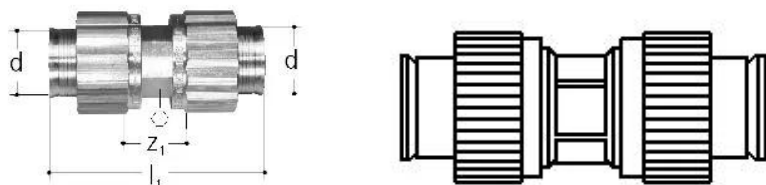

A propos GF JRG Sanipex manchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex manchon d20

1157807

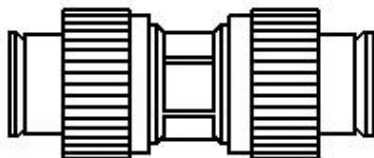

Product code

Item no EAN	7613263000910
Item no GF	351504401
Item no GTIN	07613263000910
Item no LVI	2075118
Item no RSK	1870420

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	71
z1	25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900515658
Emballage GTIN PL2	06414900515665
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000091875
Volume d'emballage PL2	0,002808

Poids de l'emballage PL1	0,201
Poids de l'emballage PL2	2,065
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr