


GF JRG compteur encastré KOAX 3/4"

1157834

- Température : max. 90 °C
- Matériau : plastique, EPDM
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

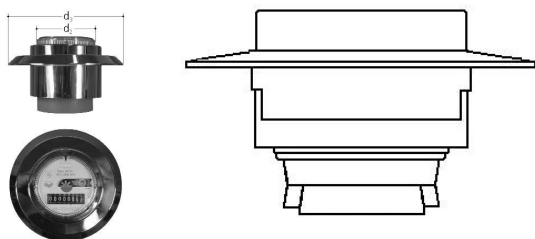

A propos GF JRG compteur encastré KOAX

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG compteur encastré KOAX 3/4"

1157834

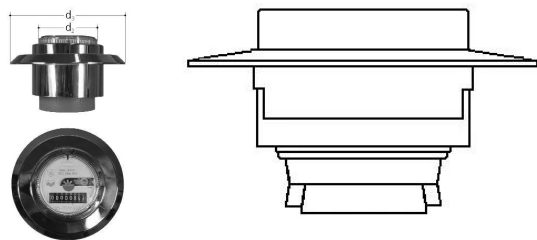

Product code

Item no EAN	7613263000552
Item no GF	351511312
Item no GTIN	07613263000552

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	165
Article Poids unitaire	0,58
Article Unité Largeur	165
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900597586
Hauteur d'emballage PL1	169
Longueur de l'emballage PL1	116
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003313076
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	169

Measurements

Mesure Z d2	78
-------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr