


GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression d12

1157893

- Matériau : bronze
- Raccordement : tuyau en cuivre - JRG Sanipex

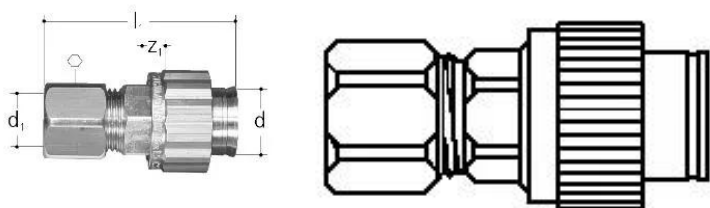

A propos GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression d12

1157893

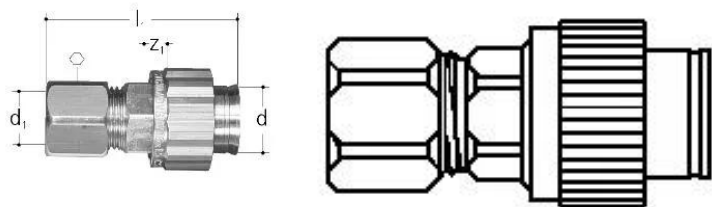

Measurements

Diamètre_intérieur_di	Cu 10
Longueur (l1)	49
z1	11

Product code

Item no EAN	7613263032225
Item no GF	351535601
Item no GTIN	07613263032225
Item no LVI	2075113
Item no RSK	1872448

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516570
Emballage GTIN PL2	06414900516587
Hauteur d'emballage PL1	25
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00003125

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,09
Poids de l'emballage PL2	4,6
Largeur d'emballage PL1	25
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr