


GF JRG Sanipex manchon d12

1157895

- Matériau : bronze
- Raccord : raccords de poignée coniques

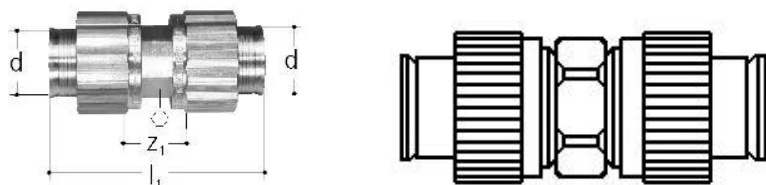

A propos GF JRG Sanipex manchon

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex manchon d12

1157895

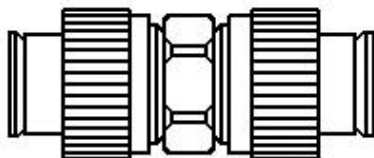

Product code

Item no EAN	7613263032201
Item no GF	351535801
Item no GTIN	07613263032201
Item no LVI	2075116
Item no RSK	1872451

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	52
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	49
z1	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516617
Emballage GTIN PL2	06414900516624
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0002025
Volume d'emballage PL2	0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,36
Poids de l'emballage PL2	3,7
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr