


GF JRG Sanipex vanne d'arrêt LegioStop d16

1157954

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Bouchon de fermeture 5149, partie supérieure 5395, soupape de vidange 7301.080
- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur de position optique, siège et tige de soupape en acier inoxydable

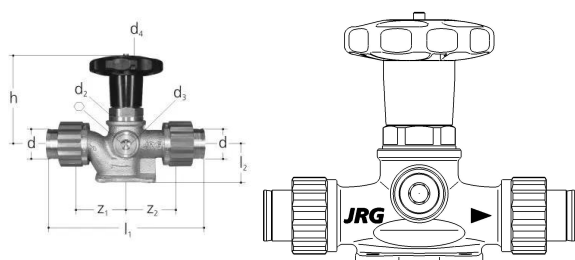

A propos GF JRG Sanipex vanne d'arrêt LegioStop

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex vanne d'arrêt LegioStop d16

1157954

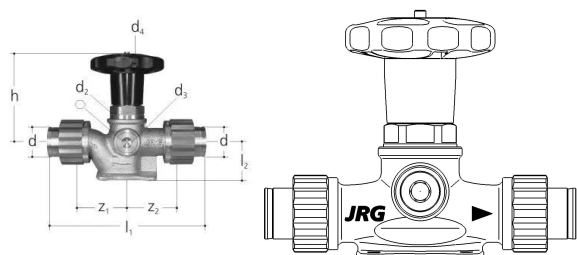

Product code

Item no EAN	7613263031426
Item no GF	351566301
Item no GTIN	07613263031426

Dimensions

Article Unité Hauteur	87
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,39
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	102
Longueur (l2)	17
Z Mesure h	68
z1	34

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516938
Emballage GTIN PL2	06414900516945
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	150
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00056925
Volume d'emballage PL2	0,0063525

Poids de l'emballage PL1	0,4
Poids de l'emballage PL2	4,1
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr